


Sensor Crepuscular y de Movimiento IP65 con mando a distancia compatibles con focos proyectores Gama 14218



IP65

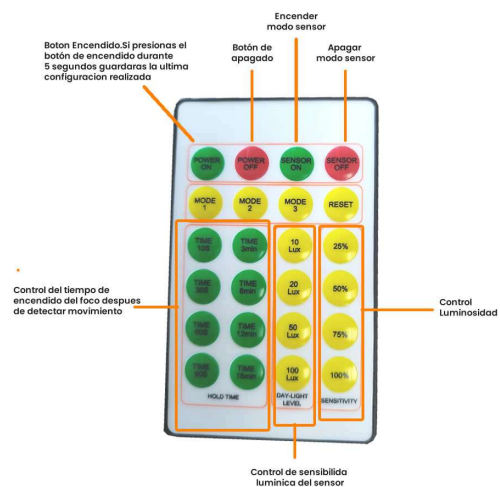

Mode 1: el foco se enciende al 100% cuando se detecta movimiento y cuando deja de detectar el foco se apaga
 Mode 2: el foco se enciende al 100% cuando se detecta movimiento y vuelve al 10% de luminosidad cuando deja de detectar movimiento
 Mode 3: el foco se enciende al 100% cuando se detecta movimiento y vuelve al 20% de luminosidad cuando deja de detectar movimiento
 RESET: Restaura la configuración a valor por defecto (Modo 1, tiempo encendido 30sg, 20lux, sensibilidad 50%)

Certificados CE - ROHS

Grado de IP IP65 - exterior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +40°C

Ciclos de Encendidos 100.000

Modo de Control MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS

Control luminosidad 25%, 50%, 75%, 100%

Control luxes encendido 10 - 20 - 50 - 100 Lux

Control tiempo encendido 10sg - 30sg - 60sg - 90sg - 3min - 6min - 12min - 30 min -

Detector de Movimiento PIR

Alcance (m) 8 m