


FICHA TÉCNICA

Pantalla Estanca LED 20W Driver GXtronic 60cm IP66 SMD2835 OSRAM CHIP



Potencia nominal	Potencia Seleccionable: 10W-15W-18W-20W
Tensión Nominal	220V - 240V
Temperatura de Luz	Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	E
Angulo de Apertura (°)	120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	140 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	130 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 2835 OSRAM CHIP
Luminosidad	2.600 Lm
Certificados	CE - ROHS - EMC - UL

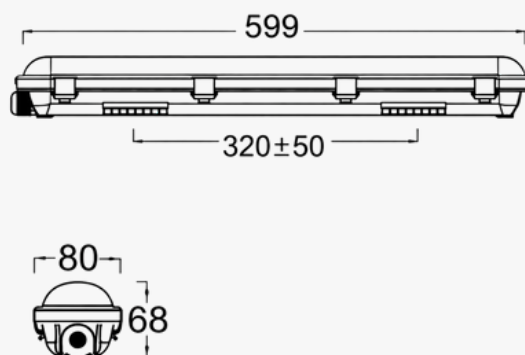

FICHA TÉCNICA

Grado de IP	IP66 - exterior
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	35.000 H
Material de Construcción	ABS + Makrolon® 2807
Medidas Exteriores	600*80*68mm
Factor de Potencia	0,95
Protección impacto (IK)	IK10
Informacion adicional	Permite añadir kit de emergencia y sensor de movimiento radar Plug & Play
Driver	GXtronic
Garantía años	5 años