



## FICHA TÉCNICA

### Pantalla Estanca LED 60W Driver GXtronic 150cm IP66 SMD2835 OSRAM CHIP



|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Potencia nominal                   | Potencia seleccionable: 20W-30W-35W-40W     |
| Tensión Nominal                    | 220V - 240V                                 |
| Temperatura de Luz                 | Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K |
| CRI -Índice Reproducción Cromática | >80                                         |
| Clase Energética                   | E                                           |
| Angulo de Apertura (°)             | 120°                                        |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W)          | 140 Lm/W                                    |
| Eficacia luminosa (Lm/W)           | 130 Lm/W                                    |
| Tipo de Diodo Led                  | SMD 2835 OSRAM CHIP                         |
| Luminosidad                        | 7.800 Lm                                    |
| Certificados                       | CE - ROHS - EMC - UL                        |

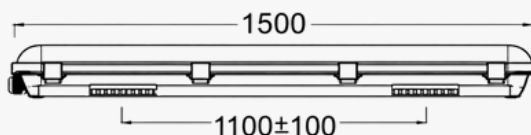

# FICHA TÉCNICA

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Grado de IP                 | IP66 - exterior                                                           |
| Frecuencia de Trabajo (Hz)  | 50/60Hz                                                                   |
| Rango Temperatura (°C)      | -20°C ~ +55°C                                                             |
| Ciclos de Encendidos        | 100.000                                                                   |
| Vida Estimada Diodo LED (H) | 35.000 H                                                                  |
| Material de Construcción    | ABS + Makrolon® 2807                                                      |
| Medidas Exteriores          | 1500*80*68mm                                                              |
| Factor de Potencia          | 0,95                                                                      |
| Protección impacto (IK)     | IK10                                                                      |
| Informacion adicional       | Permite añadir kit de emergencia y sensor de movimiento radar Plug & Play |
| Driver                      | GXtronic                                                                  |
| Garantía años               | 5 años                                                                    |