


KIT Antiparpadeo LED

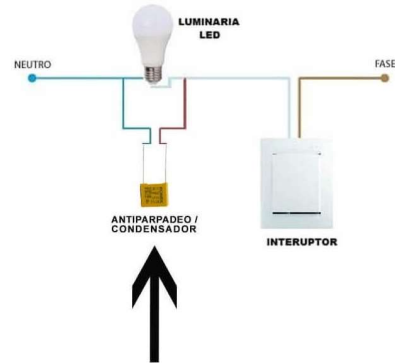

Tensión Nominal 220V-275V 470nF

Certificados CE - ROHS

Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz

Rango Temperatura (°C) -20° + 100°C

Material De Construcción Película de polipropileno + aluminio + resina epoxi

Informacion Adicional Rango de capacidad: de 0.01 μF a 2.2 μF . Maximo: 2.5 Kv

Garantía Años 2 años