


Foco Proyector 100W-70W-50W Con Sensor Crespuscular + Movimiento + Mando Potencia Y Color Seleccionable Chip Lumileds IP66

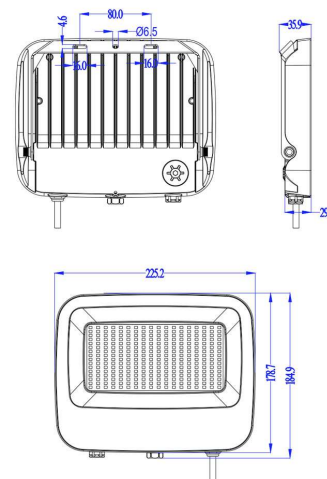

Seleccionable 100W - 70W - 50W

Tensión Nominal 175-265V

Temperatura De Luz Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática >80

Angulo De Apertura (°) 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W

Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W

Tipo De Diodo Led SMD2835 Lumileds

Luminosidad 12.000 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado De IP IP66-Exterior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos De Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h

Material De Construcción Aluminio + Cristal

Medidas Exteriores 226*185*36 mm

Modo De Control MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS

Factor De Potencia 0.98

Informacion Adicional Cable conexion de 0,5 metros

Control luminosidad 25%, 50%, 75%, 100%

Control luxes encendido 10 - 20 - 50 - 100 Lux

Control tiempo encendido 10sg - 30sg - 60sg - 90sg - 3min - 6min - 12min - 30 min

Cristal Anti-deslumbramiento

Valvula anti-condensación

Detector De Movimiento PIR

Alcance (M) 8 m

Garantía 5 años