


Proyector LED 50W Chip Bridgelux 180Lm/W 136°x78° - 5 Años de garantía

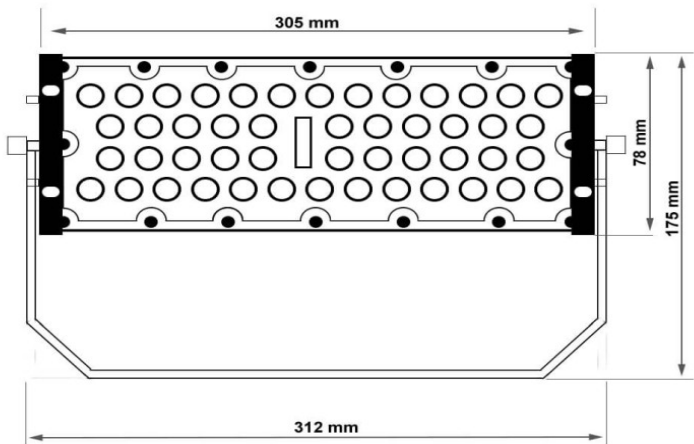

Potencia Nominal 200W
Tensión Nominal 85V-265V
Temperatura De Luz 4.000K, 5.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >70
Angulo De Apertura (º) 136ºx78º
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 180 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 150 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 3030-4D Bridgelux DS-C30 (4 nucleos)
Luminosidad 30.000 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio +PMMA
Factor De Potencia 0.94
Protección Impacto (IK) IK10
Driver Incluido
Garantía Años 5 años