


Empotrable LED 6W - 9W - 12W Bridgelux Chip UGR11 CCT CRI +92

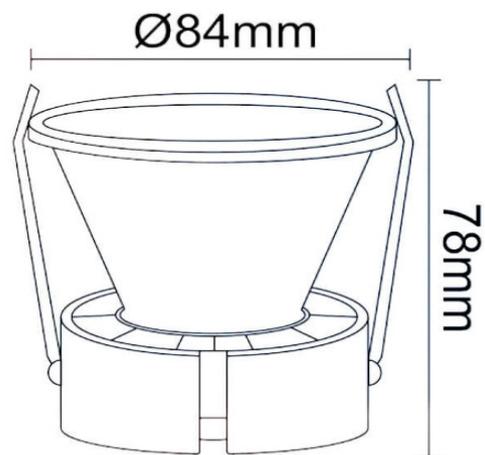

Potencia Nominal Seleccionable 6W - 9W - 12W

Tensión Nominal 85V-265V

Temperatura De Luz Seleccionable 3.000K - 4.000K - 5.700K

CRI -Indice Reproducción Cromática >92

Angulo De Apertura (°) 24°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W

Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/w

Tipo De Diodo Bridgelux Chip inside 2235DS-C30

Luminosidad 1.320 Lm

Certificados CE - CMIM - ROHS

Grado De IP IP20 - interior

Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos De Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 20.000 H

Material De Construcción Aluminio

Medidas Exteriores Ø84*78mm

Medidas De Corte Ø75mm

Indice de Resplandor (UGR) 11

Garantía 3 años