


Empotrable LED 6W - 9W - 12W Bridgelux Chip UGR11 CCT CRI +92

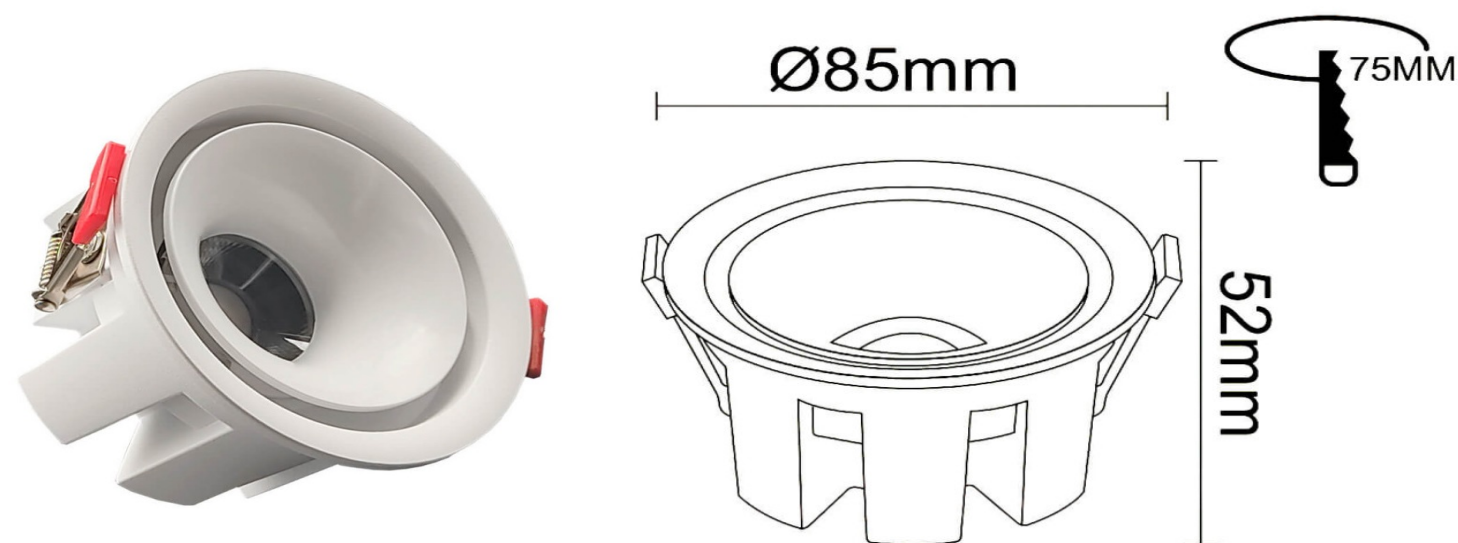

Potencia Nominal Seleccionable 6W - 9W - 12W
Tensión Nominal 85V-265V
Temperatura De Luz Seleccionable 3.000K - 4.000K - 5.700K
CRI -Indice Reproducción Cromática >92
Angulo De Apertura (º) 24º
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/w
Tipo De Diodo Bridgelux Chip inside 2235DS-C30
Luminosidad 1.320 Lm
Certificados CE - CMIM - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 20.000 H
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores Ø85*H52mm
Medidas De Corte Ø75mm
Indice de Resplandor (UGR) 11
Garantía 3 años