


# Downlight LED 6W RGB+CCT Lumileds Chip Con Mando

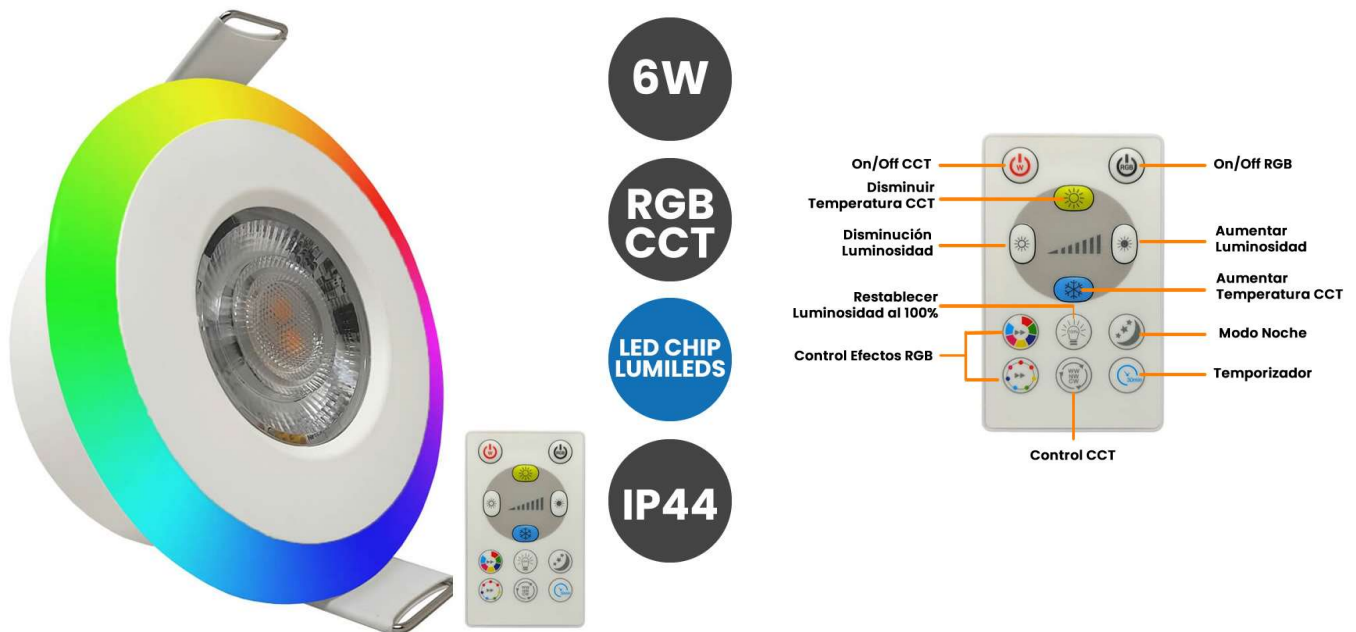

Potencia Nominal 6W

Tensión Nominal 220-240V

Temperatura De Luz RGB+CCT

CRI -Índice Reproducción Cromática >80

Dimable / Regulable Si

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 110 Lm/W

Eficacia Luminosa (Lm/W) 90 Lm/W

Tipo De Diodo Led COB Lumileds

Luminosidad 540 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado De IP IP44

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos De Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h

Material De Construcción PMMA

Medidas Exteriores H30 mm Ø84 mm

Medidas De Corte Ø68 mm

Modo De Control Mando a distancia RF

Posibilidad de iluminacion de aro exterior, interior o ambos

Garantía 3 años