


## FICHA TÉCNICA

### Empotrable LED 6W Periscopico Direccional Circular Color Seleccionable

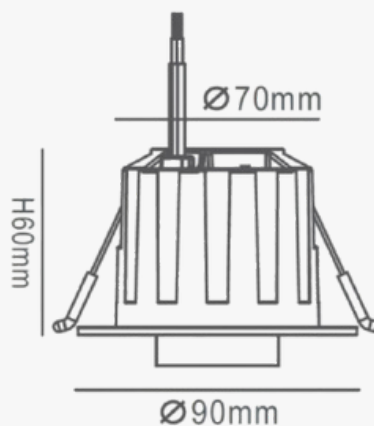

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Potencia nominal                   | 6W  |
| Tensión nominal                    | 220-240V                                    |
| Temperatura de Luz                 | Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K |
| CRI -Índice Reproducción Cromática | >80   |
| Angulo de Apertura (°)             | 30°   |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W)          | 130 Lm/W                                    |
| Eficacia luminosa (Lm/W)           | 100 Lm/W                                    |
| Tipo de Diodo Led                  | COB   |
| Luminosidad                        | 600 Lm                                      |
| Certificados                       | CE - ROHS                                   |
| Grado de IP                        | IP40  |
| Rango Temperatura (°C)             | -20°C ~ +55°C                               |
| Ciclos de Encendidos               | 100.000                                     |
| Vida Estimada Diodo LED (H)        | 25.000 H                                    |
| Material de Construcción           | PC Ignifugo                                 |
| Medidas Exteriores                 | Ø90 mm                                      |
| Medidas de Corte                   | Ø70 mm                                      |
| Garantía años                      | 3 años                                      |