


FICHA TÉCNICA

Plafón O Downlight Circular Con Sensor Radar 6W-12W-18W SLIM 3CC IP44

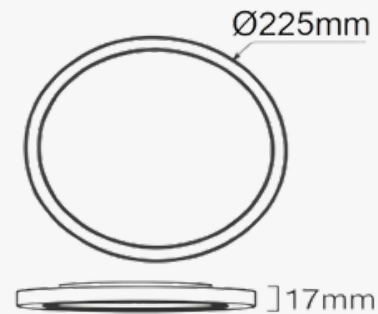

Potencia nominal	Potencia seleccionable: 6W-12W-18W
Tensión Nominal	220-240V
Temperatura de Luz	Color seleccionable: 3.000K-4.000K-6.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	F
Angulo de Apertura (°)	120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	120 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	100 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 2835
Luminosidad	1.800 Lm
Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP44
Rango Temperatura (°C)	-10°C ~ +45°C
Material de Construcción	PC Ignífugo
Medidas Exteriores	$\varnothing 225 * H17$ mm
Medidas de Corte	Ajustable de $\varnothing 65$ mm a $\varnothing 210$ mm
Modo de Control	RADAR
Garantía años	3 años