


## FICHA TÉCNICA

### Downlight LED Circular 16W-20W-24W 4CCT Ajustable 80-190mm CRI92

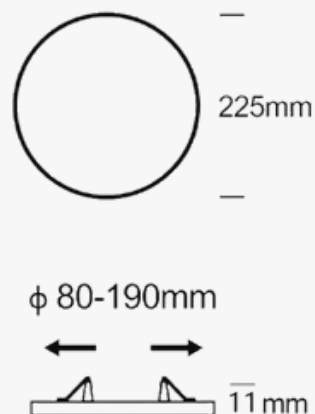

Potencia nominal	Potencia seleccionable: 16W-20W-24W
Tensión Nominal	220-240V
Temperatura de Luz	Color seleccionable: 2.700K-3.000K-4.000K-5.700K
CRI -Índice Reproducción Cromática	92
Angulo de Apertura (°)	120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	120 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	100 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 2835
Luminosidad	2.400 Lm
Certificados	CE- CMIM- ROHS
Grado de IP	IP20 - interior
Rango Temperatura (°C)	-10°C ~ +45°C
Vida Estimada Diodo LED (H)	35.000 h
Material de Construcción	Acero + ABS
Medidas Exteriores	Ø225*H11 mm
Medidas de Corte	Ajustable de Ø90 mm a Ø180 mm
Garantía años	5 años