


FICHA TÉCNICA

Foco LED 40W Negro para Carril Trifásico 24° CRI +90 UGR17

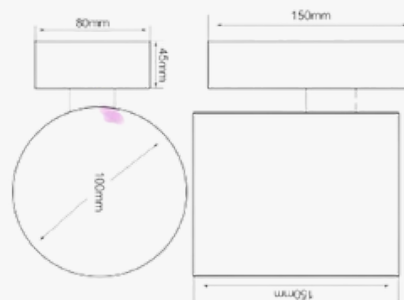

Potencia nominal	40W
Tensión nominal	85V-265V
Temperatura de Luz	3.000K, 4.000K
CRI -Índice Reproducción Cromática	>92
Ángulo de apertura (°)	Primario 24°- Secundario 60°
Eficacia diodo LED (Lm/W)	110 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100 Lm/W
Tipo de diodo LED	COB Bridgelux Chip 24040 DS-C30
Luminosidad	4.000 LM
Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP20 - interior
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Rango de temperatura	-20°C - +55°C
Ciclos de encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	35.000 H
Tiempo de Arranque (s)	0,2s
Material de Construcción	Aluminio +PMMA
Factor de Potencia	91
Índice de resplandor (UGR)	17,00
Driver	Incluido
Tipo de Carril	Trifásico
Garantía	5 años