


Campana Potencia - Angulo - Color Seleccionable Regulable 0-10V Chip Lumileds Driver Lifud 5 años de garantía

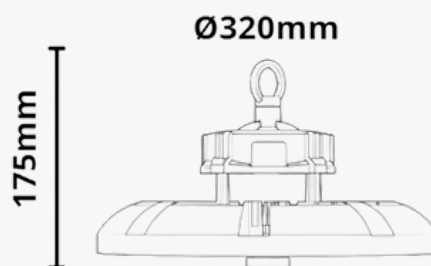

Potencia nominal	Seleccionable 110-150-200W
Tensión Nominal	100V-277V
Temperatura de Luz	Color Seleccionable 3.000K - 4.000K - 5.700K
CRI -Indice Reproducción Cromática	80
Angulo de Apertura (°)	Regulable 60-90-100°
Dimable / Regulable	ON-OFF, DALI, 0-10V
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	180 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	160 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 2835 Lumileds
Luminosidad	200w: 32.000 Lm
Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP65 - exterior
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Vida Estimada Diodo LED (H)	50.000 H
Material de Construcción	Aluminio + PMMA
Medidas Exteriores	ø320*H175mm
Factor de Potencia	0,97
Informacion adicional	Conector ZHAGA PNP compatible con regulación DALI, ZigBee y sensor de movimiento Proteccion de 6Kv
Protección impacto (IK)	IK08
Garantía años	5 años