


FICHA TÉCNICA

Campana industrial LED 150W Chip OSRAM SMD 3030 -3D

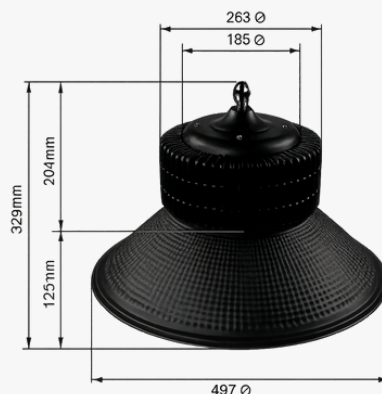

Potencia nominal	150W
Tensión nominal	170V-270V
Temperatura de Luz	3000K, 4000K, 6000K
CRI -Índice Reproducción Cromática	>80
Angulo de Apertura (°)	90°
Dimable / Regulable	TRIAC
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	130 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	120 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 3030 2D Osram Chip
Luminosidad	18.000 Lm
Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP20 - interior
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	50.000 H
Material de Construcción	Aluminio
Medidas Exteriores	Φ495*H230mm, 19.49*9.01in
Factor de Potencia	0,92
Protección impacto (IK)	IK08
Garantía años	3 años