


Lámpara lineal Colgante o Superficie LED 50W Interconexión lineal Color Seleccionable 120cm

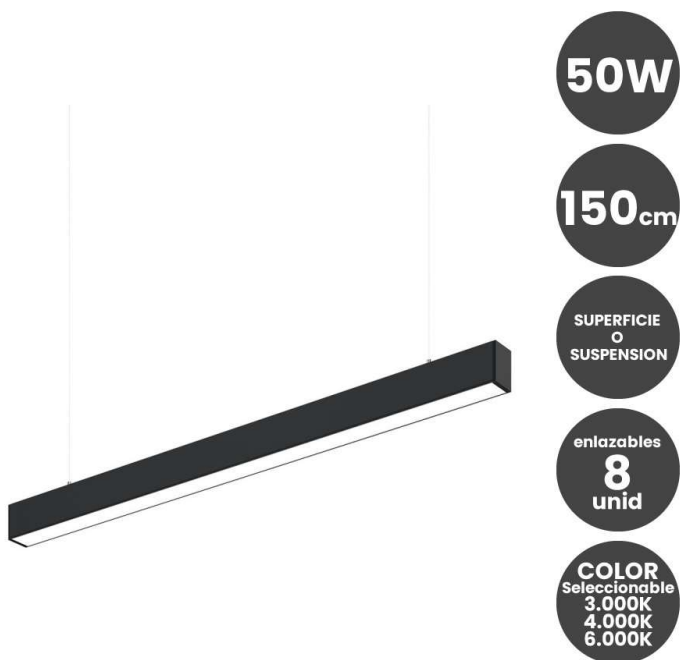

Potencia nominal 50W

Tensión Nominal 85V-265V

Temperatura de Luz Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática >80

Angulo de Apertura (°) 110°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W) 100 Lm/W

Tipo de Diodo Led SMD 2835

Luminosidad 5.000 LM

Certificados CE - ROHS

Grado de IP IP20 - interior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H

Material de Construcción Aluminio

Medidas Exteriores 1512*55*75 mm

Factor de Potencia 0.91

Informacion adicional Colocacion en superficie o suspension

Interconexionable lateralmente

Posibilidad de hacer cuadrados o rectangulos

Posibilidad de interconectar hasta 8 luminarias

Driver No Flick

Garantía 3 años