


FICHA TÉCNICA

Módulo Óptico LED 60W SMD3030 Bridgelux 180Lm/W Driver Alta Luminosidad Simétrico 140°x140°

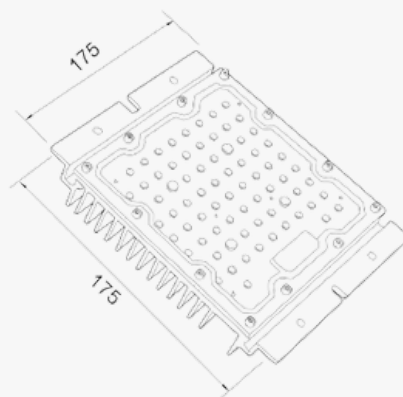

Potencia nominal	60W
Tensión Nominal	110V - 260V
Temperatura de Luz	3000K-4000K
CRI -Índice Reproducción Cromática	75
Angulo de Apertura (°)	140° Simétrico
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	180 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	140 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 3030-8D (8nucleos) BRIDGELUX CHIP
Luminosidad	8.400 Lm
Certificados	CE - CMIM - ROHS
Grado de IP	IP65 - exterior
Rango Temperatura (°C)	-15°+70°C
Vida Estimada Diodo LED (H)	50.000 H
Material de Construcción	Aluminio +PMMA
Medidas Exteriores	175*175*35 mm
Factor de Potencia	0,98
Protección impacto (IK)	IK10
Garantía años	3 años