


Farola Villa Acero LED 40W BRIDGELUX- 5 Años de garantía

Referencia: 8120

Galería de Imágenes

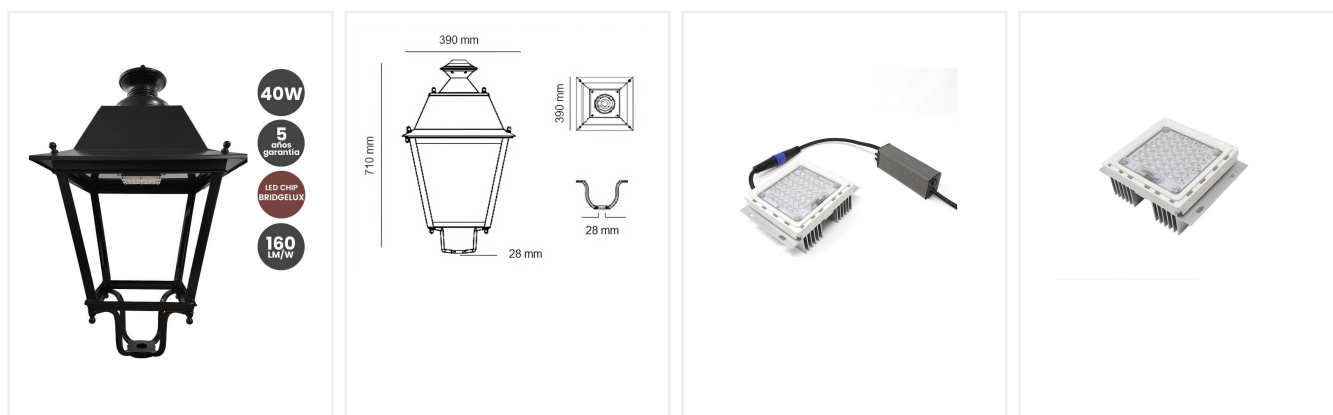

Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	40W
Tensión Nominal	85V-265V
Temperatura de Luz	2.200K, 3.000K, 4.000K
CRI -Índice Reproducción Cromática	70
Clase Energética	(2021-UE-2019/2015) A+
Angulo de Apertura (°)	70°-150°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	160 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	135 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 3030-4D Bridgelux DS-C30 (4 nucleos)

Luminosidad	5.400 Lm
Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP65 - exterior
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	40.000 h
Material de Construcción	Acero + Aluminio + PMMA
Medidas Exteriores	H710mm ; 390*390mm
Factor de Potencia	0.96
Protección impacto (IK)	IK10
Driver	Incluido
Garantía años	5 años