


Proyector LED 200W Chip Bridgelux 180Lm/W 136°x78°- 5 Años de garantía

Referencia: 14246

Galería de Imágenes

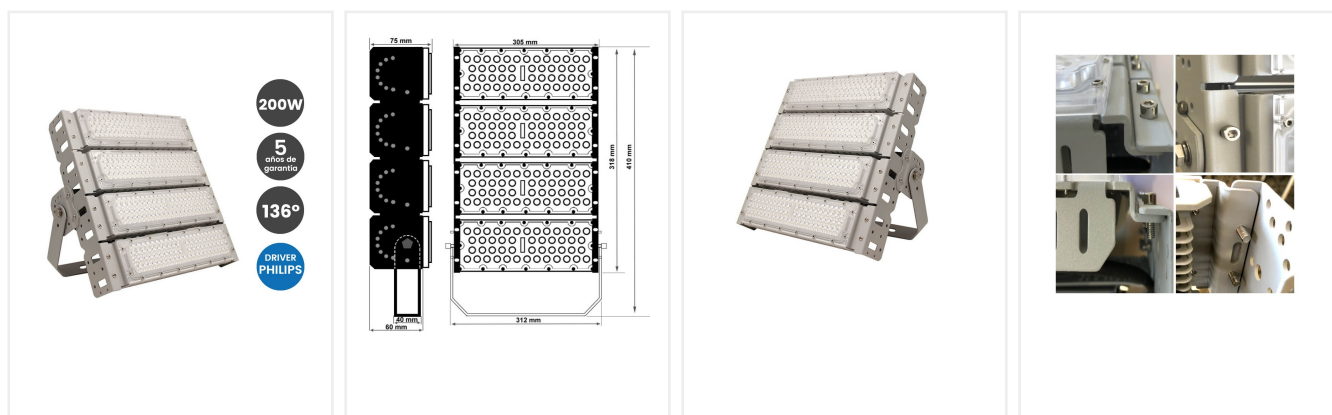

Especificaciones Técnicas

| | |
|------------------------------------|--|
| Potencia nominal | 200W |
| Tensión Nominal | 100V-277V |
| Temperatura de Luz | 4.000K, 5.000K |
| CRI -Índice Reproducción Cromática | 70 |
| Angulo de Apertura (°) | 136x78° |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W) | 180 Lm/W |
| Eficacia luminosa (Lm/W) | 150 Lm/W |
| Tipo de Diodo Led | SMD 3030-4D Bridgelux DS-C30 (4 nucleos) |
| Luminosidad | 30.000 Lm |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Certificados | CE - ROHS |
| Grado de IP | IP65 - exterior |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60Hz |
| Rango Temperatura (°C) | -20°C ~ +55°C |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Vida Estimada Diodo LED (H) | 50.000 H |
| Material de Construcción | Aluminio +PMMA |
| Medidas Exteriores | 305*315*80mm |
| Factor de Potencia | 0.94 |
| Informacion adicional | ESTE PRODUCTO SE ENTREGA DESMONTADO |
| Protección impacto (IK) | IK10 |
| Driver | PHILIPS XITANIUM |
| Garantía años | 5 años |