


Proyector LED 400W Chip Bridgelux 180Lm/W 25°- 5 Años de garantía

Referencia: 14067

Galería de Imágenes

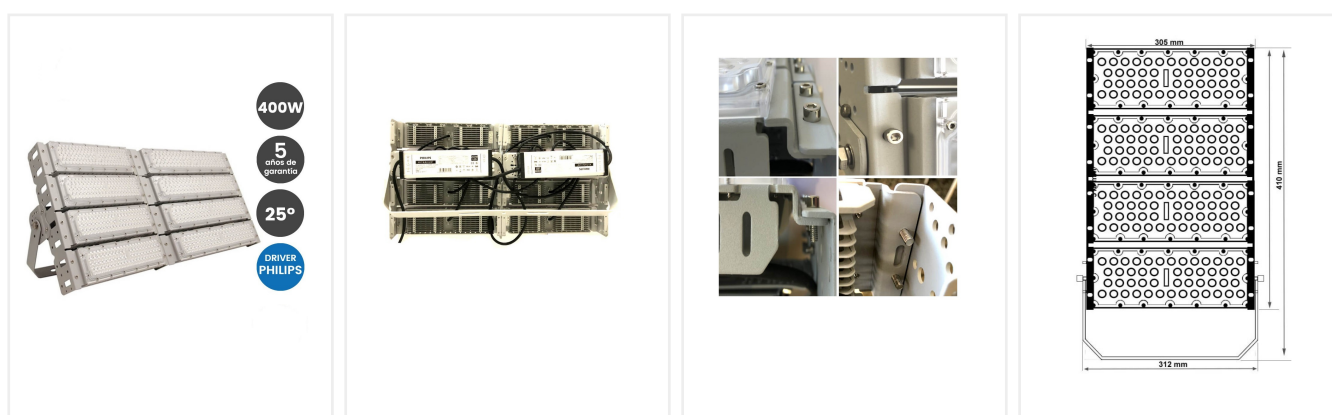

Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	400W
Tensión Nominal	100V-277V
Temperatura de Luz	4.000K, 5.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática	70
Angulo de Apertura (°)	25°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	180 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	150 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 3030- (4Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Luminosidad	60.000 Lm

Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP65 - exterior
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	50.000 H
Material de Construcción	Aluminio +PMMA
Medidas Exteriores	610*315*80mm
Factor de Potencia	0.94
Protección impacto (IK)	IK10
Driver	PHILIPS XITANIUM
Garantía años	5 años