


# Módulo LED 50W Chip Bridgelux 180Lm/W 60° 5 años de Garantía

Referencia: 14891

## Galería de Imágenes

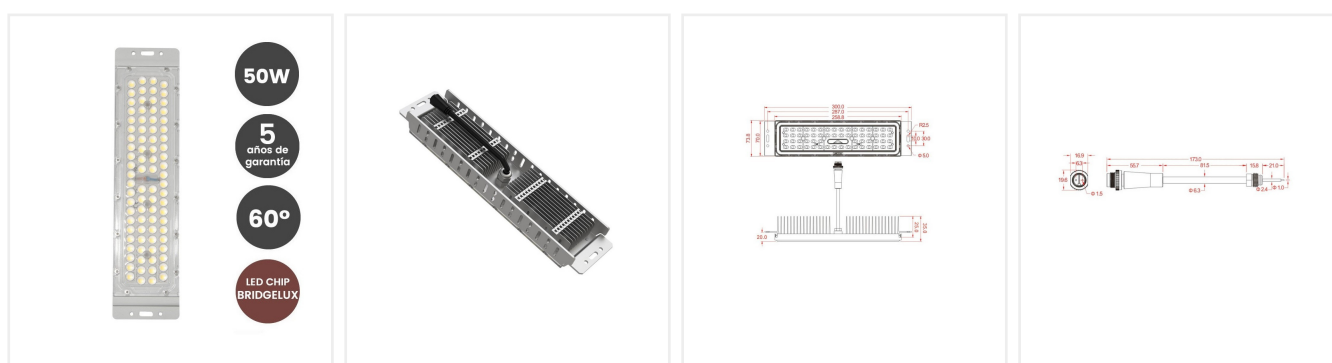

## Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	50W
Tensión Nominal	100V-277V
Temperatura de Luz	4.000K, 5.000K
CRI -Índice Reproducción Cromática	>80
Angulo de Apertura (°)	60°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	180 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	150 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 3030-4D Bridgelux DS-C30 (4 nucleos)
Luminosidad	7.500 Lm

<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Grado de IP</b>	IP65 - exterior
<b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b>	50/60Hz
<b>Rango Temperatura (°C)</b>	-15°+70°C
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100.000
<b>Vida Estimada Diodo LED (H)</b>	50.000 H
<b>Material de Construcción</b>	Aluminio +PMMA
<b>Factor de Potencia</b>	0.95
<b>Protección impacto (IK)</b>	IK10
<b>Driver</b>	Incluido
<b>Garantía años</b>	5 años