


Sensor Crepuscular y de Movimiento IP65 con mando a distancia compatibles con focos proyectores Gama 14218

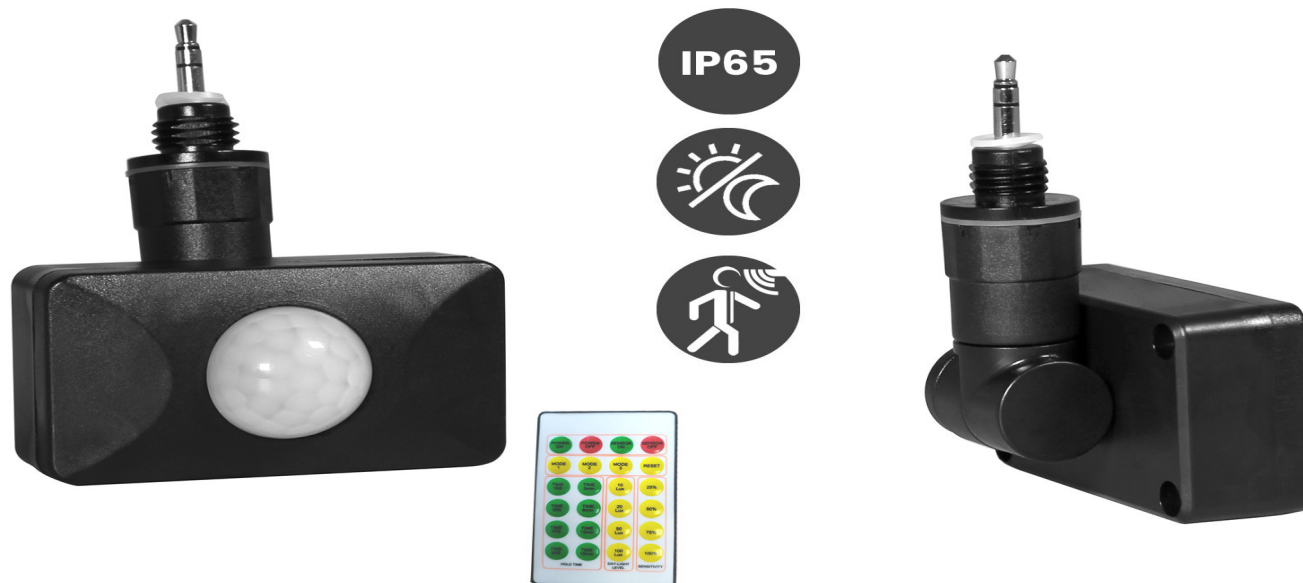

Certificados CE - ROHS

Grado de IP IP65 - exterior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +40°C

Ciclos de Encendidos 100.000

Modo de Control MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS

Informacion adicional Control luminosidad 25%, 50%, 75%, 100%

Control luxes encendido 10 - 20 - 50 - 100 Lux

Control tiempo encendido 10sg - 30sg - 60sg - 90sg -3min -6min - 12min - 30 min

Detector de Movimiento PIR

Alcance (m) 8 m