
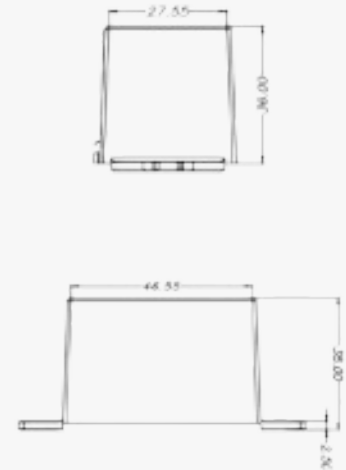


Protector Sobretensiones Transitorias de hasta 20Kv

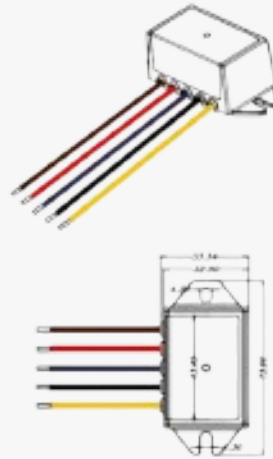

Tensión Nominal	110-277V
Certificados	CE - ROHS - TÜV
Grado de IP	IP67 - exterior
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz
Rango Temperatura (°C)	-40°C ~ +85°C
Material de Construcción	Termoplástico
Medidas Exteriores	64*22*30mm
Informacion adicional	Max. 20.000v (20Kv)
Garantía años	3 años