


Foco Proyector LED Chip Bridgelux Driver PHILIPS Xitanium

320Lm/W 5 años de garantía

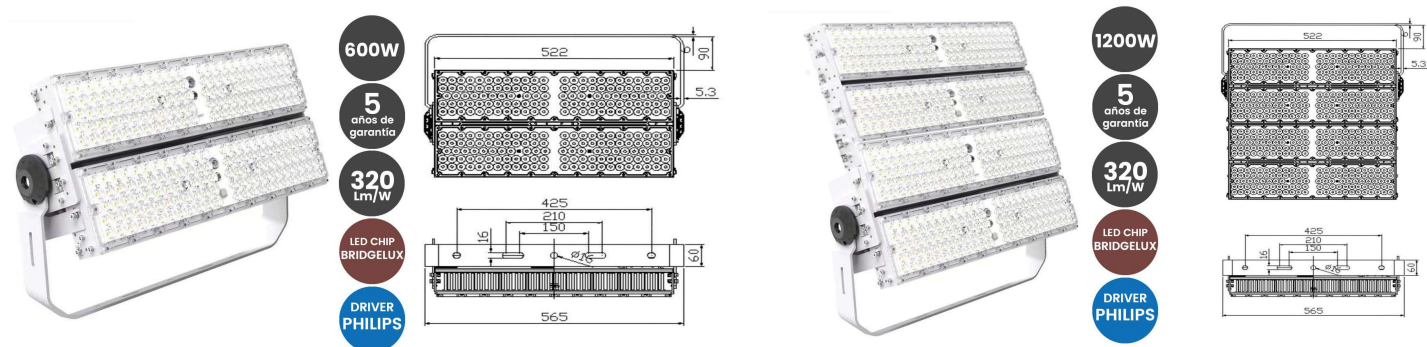

Potencia nominal 600W, 1200w. disponible en multiplos de 600w

Tensión Nominal 85-305V

Temperatura de Luz 5.000K

CRI -Índice Reproducción Cromática 70

Angulo de Apertura (°) 20° - 40° - 90°

Dimable / Regulable 1-10V / Dali

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 320 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W) 220 Lm/W

Tipo de Diodo Led SMD 5050/8W/24V BRIDGELUX

Luminosidad 600w: 132.000 Lm 1200W: 264.000 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado de IP IP65 - exterior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H

Material de Construcción Aluminio

Factor de Potencia 0.95

Protección impacto (IK) IK10

Driver PHILIPS XITANIUM LITE Prog LED drivers Independent Xi LP 320W 0.7-2.1A S1 WL AUX I230

Garantía 5 años

SimpleSet®, interfaz de configuración inalámbrica.

Alta protección contra sobretensiones: 10K.

Ventanas de operación configurables (AOC)

Interfaz de control externo (1-10V) disponible

Interfaz de configuración digital (DCI) a través de la Interfaz MultiOne

Atenuación autónoma o basada en tiempo fijo (FTBD) a través del DynaDimmer de 5 pasos integrado

Salida de luz constante programable (CLO)

Protección integrada de temperatura del controlador LED.