


Baliza Solar Sobremuro LED Cuadrada Color Seleccionable

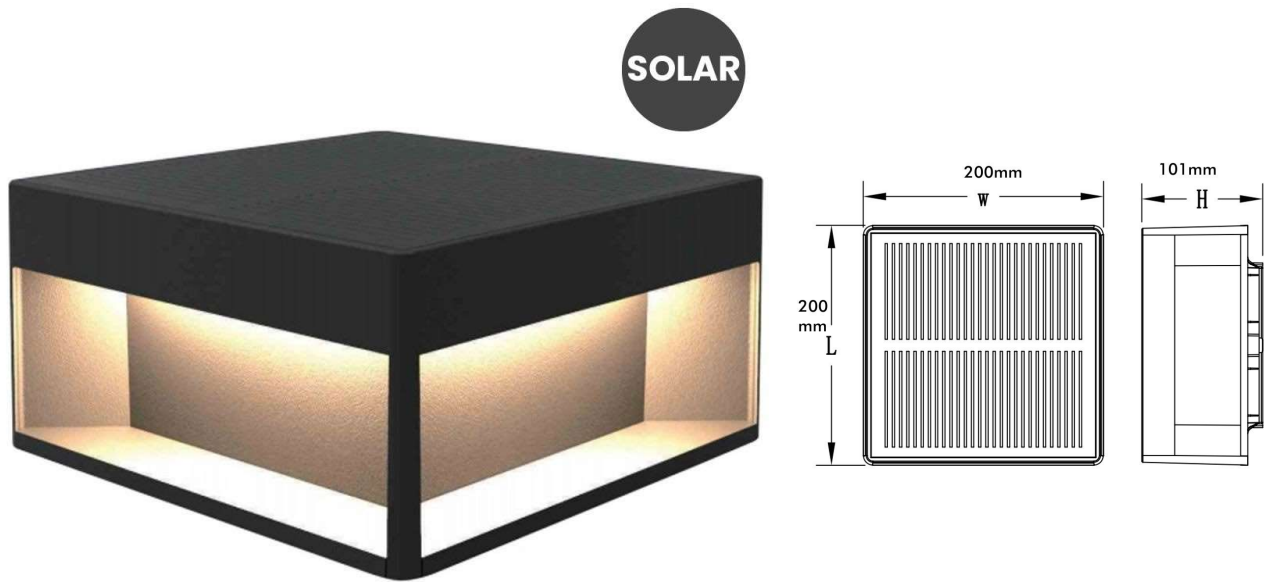

Potencia Nominal 5W

Temperatura De Luz Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática >92

Angulo De Apertura (°) 120°

Tipo De Diodo Led SMD 3030

Luminosidad 320 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado De IP IP65 - exterior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H

Material De Construcción Aluminio +PC

Medidas Exteriores 200*200*101 mm

Batería LiFePO4 - litio-Ferrofostafo -LPF: 32650, 3.2V, 5000mA

Panel Solar 5W/5V

Tiempo De Encendido 13 h

Garantía 3 años