


# Empotrable LED 6W Periscopico Direccional Circular Color Seleccionable



**6W**

**COLOR**  
Seleccionable  
3.000K  
4.000K  
6.000K

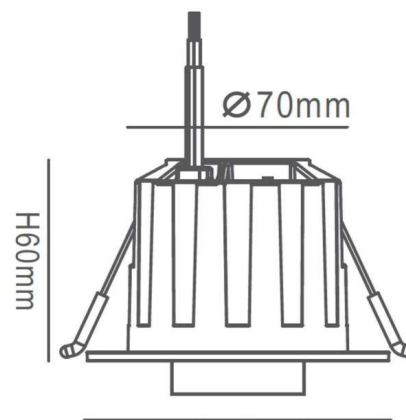

Potencia Nominal 6W

Tensión Nominal 220-240V

Temperatura De Luz Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática >80

Angulo De Apertura (°) 30°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W

Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W

Tipo De Diodo Led COB

Luminosidad 600 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado De IP IP40

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos De Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 25.000 H

Material De Construcción PC Ignifugo

Medidas Exteriores Ø90 mm

Medidas De Corte Ø70 mm

Garantía 3 años