


FICHA TÉCNICA

Downlight LED Cuadrado 6W-9W-12W 4CCT Ajustable 50-100mm Blanco CRI92

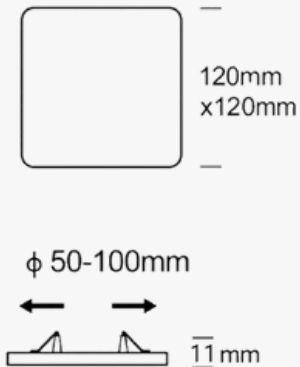

Potencia nominal	Potencia seleccionable: 6W-9W-12W
Tensión Nominal	220-240V
Temperatura de Luz	Color seleccionable: 2.700K-3.000K-4.000K-5.700K
CRI -Indice Reproducción Cromática	92
Angulo de Apertura (°)	120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	120 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	100 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 2835
Luminosidad	1.200 Lm
Certificados	CE- CMIM- ROHS
Grado de IP	IP20 - interior
Rango Temperatura (°C)	-10°C ~ +45°C°
Vida Estimada Diodo LED (H)	35.000 h
Material de Construcción	Acero + ABS
Medidas Exteriores	Ø120*120*H11 mm
Medidas de Corte	Ajustable de Ø50 mm a Ø100 mm
Garantía años	5 años