


# Foco LED 40W Driver PHILIPS Chip Bridgelux Blanco Para Carril Monofásico Especial Panadería

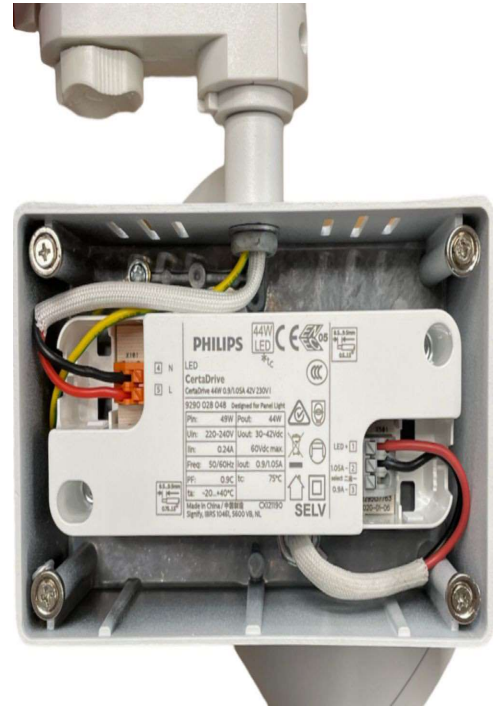

Potencia Nominal 40W

Tensión Nominal 85V-265V

CRI -Índice Reproducción Cromática 98

Angulo De Apertura (°) 60°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W

Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W

Tipo De Diodo Led COB BRIGGELUX CHIP 2240 DS-C30

Luminosidad 4.000 LM

Certificados CE - ROHS

Grado De IP IP20 - interior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos De Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H

Material De Construcción Aluminio +PMMA

Medidas Exteriores 160\*105\*190 mm

Factor De Potencia 0.91

Informacion Adicional Pintura AkzoNobel Interpon 600 C33883

Driver Philips

Garantía 5 años