




FICHA TÉCNICA

Foco LED 30W Blanco Chip Bridgelux Carril Monofásico Color Seleccionable CRI +92 No flick

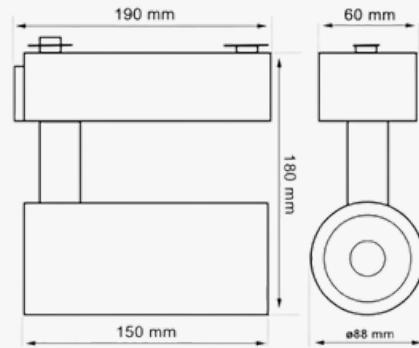

Potencia nominal	30W
Tensión Nominal	175-265V
Temperatura de Luz	Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática	92
Angulo de Apertura (°)	48°
Eficacia Diodo LED (Lm/w)	130 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/w)	100 Lm/W
Tipo de Diodo Led	COB BRIDGELUX CHIP 2240 DS-C30
Luminosidad	3.900 Lm
Certificados	CE – ROHS
Grado de IP	IP20 – interior
Rango Temperatura (°C)	-20° ~ +40°
Material de Construcción	Aluminio +PMMA
Medidas Exteriores	100*175*180mm
Factor de Potencia	0,95
Protección impacto (IK)	IK10
Driver	Driver No Flick
Garantía años	3 años