


FICHA TÉCNICA

Controlador LED 12V-48V 5 en 1 RGB + RGBW + RGBCCT (2,4 GHz) Salida máx. 20A/canal

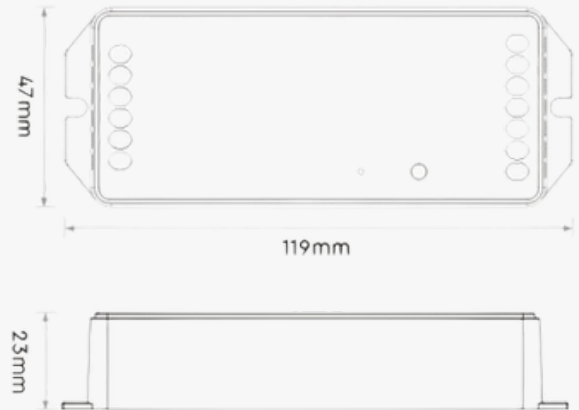

Tensión Nominal

12V - 24V - 48V

Certificados

CE-EMC-RED

Frecuencia de Trabajo (Hz)

2,4 GHz

Medidas Exteriores

119*47*23mm

Informacion adicional

Conexión de salida ánodo común
Producción 20A/canal
Salida total 20A máx

Alcance (m)

30m

Garantía

3 años