


## FICHA TÉCNICA

### Controlador Regulador LED DL-X DALI 5 en 1 DT8 para tira Monocolor/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 12/24V DC

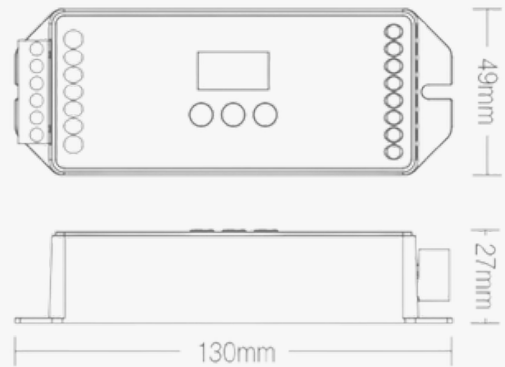

Tensión Nominal	12V - 24V
Temperatura de Luz	Monocolor/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Certificados	CE-EMC-RED
Medidas Exteriores	130*49*27 mm
Informacion adicional	5 modos de salida Admite TC tipo DT8, coordenadas xy, RGBWAF Compatibilidad con el protocolo estándar DALI IEC62386-102, 207, 209 Conexión de salida ánodo común Señal de entrada mediante Atenuación de señal o pulsación DALI
Garantia	3 años