


Foco LED 40W PHILIPS Driver Chip Bridgelux Blanco para Carril Trifasico Especial Carniceria

Referencia: 51534

Galería de Imágenes

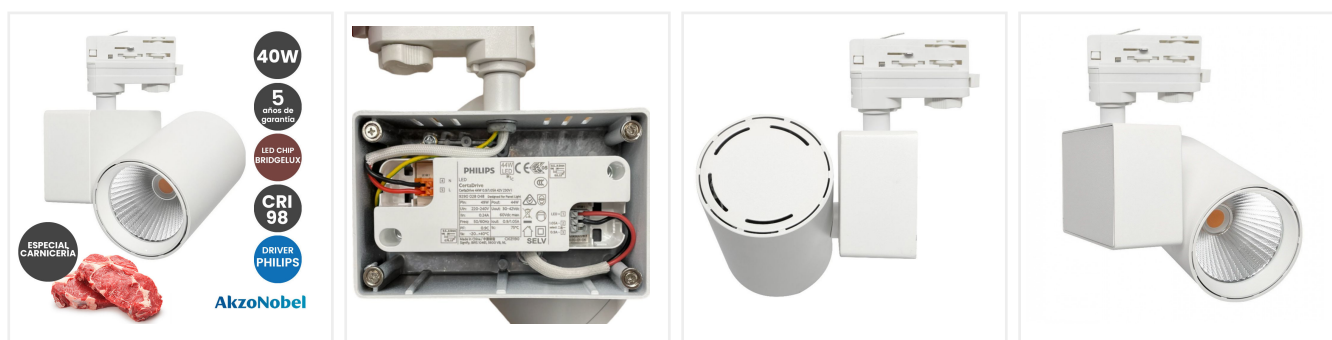

Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	40W
Tensión Nominal	85V-265V
CRI -Indice Reproducción Cromática	98
Angulo de Apertura (º)	60º
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	120 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	100 Lm/W
Tipo de Diodo Led	COB BRIGGELUX CHIP 2240 DS-C30
Luminosidad	4.000 LM
Certificados	CE - ROHS

Grado de IP	IP20 - interior
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	35.000 H
Material de Construcción	Aluminio +PMMA
Medidas Exteriores	160*105*190 mm
Factor de Potencia	0.91
Informacion adicional	Pintura AkzoNobel Interpon 600 C33883
Driver	Philips
Tipo de Carril	Trifásico
Garantía años	5 años