


Torre de esterilización Luz Ultravioleta UV-C 150W Profesional con brazo abatible

Referencia: DSYMNP

Galería de Imágenes

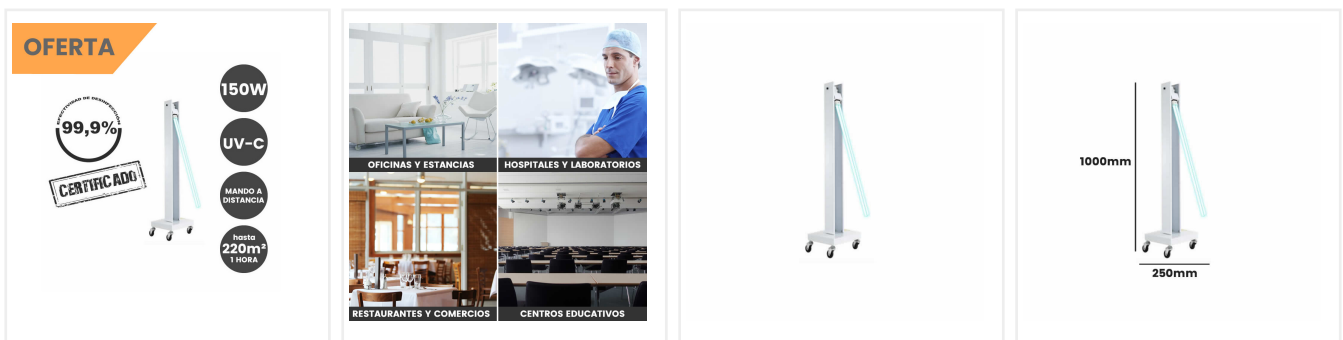

Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	150W
Tensión Nominal	110V-220V
Angulo de Apertura (º)	360º
Certificados	CE, EMC, LVD, ROHS, SGS, TEST REPORT, EN15858:2016, UNE0068:2020
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz
Rango Temperatura (ºC)	-10ºC +40ºC
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	10.000 horas
Material de Construcción	Estructura de aluminio+ cristal. lampara Ultravioleta cuarzo
Medidas Exteriores	250*1000 mm

